

GM 系列

耐高温高光效车灯工艺

纳米磁控溅射反射器



GM 系列反光杯

FIRE AND HIGH TEMPERATURE RESISTANT REFLECTOR

GXQ 防眩器

GXQ ANTI-GLARE LOUVRE

Φ50



圆形平口

Φ68



圆形平口

Φ88




圆形平口




圆形斜口



圆形斜口

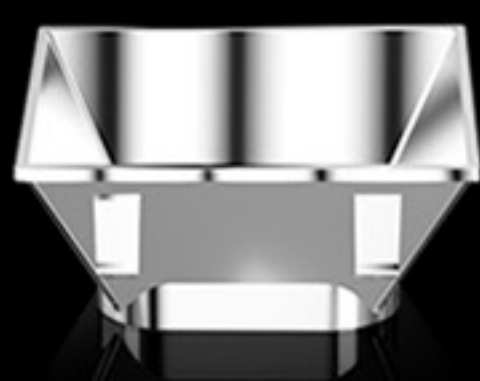

方形平口

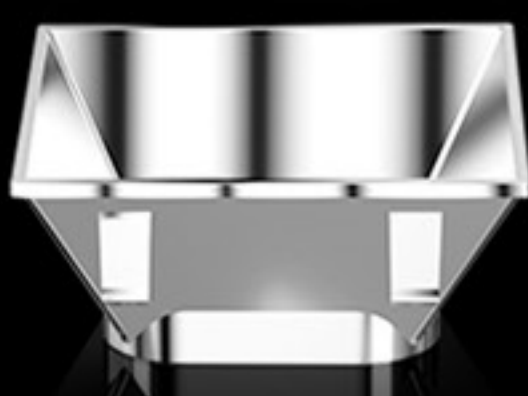

方形平口



方形平口



方形斜口



方形斜口



配Φ35反射器



配Φ45反射器




配Φ50反射器

防火耐高温
支架

耐高温高光效
车灯工艺反射器

光学
透明镜片

光学
雾面镜片

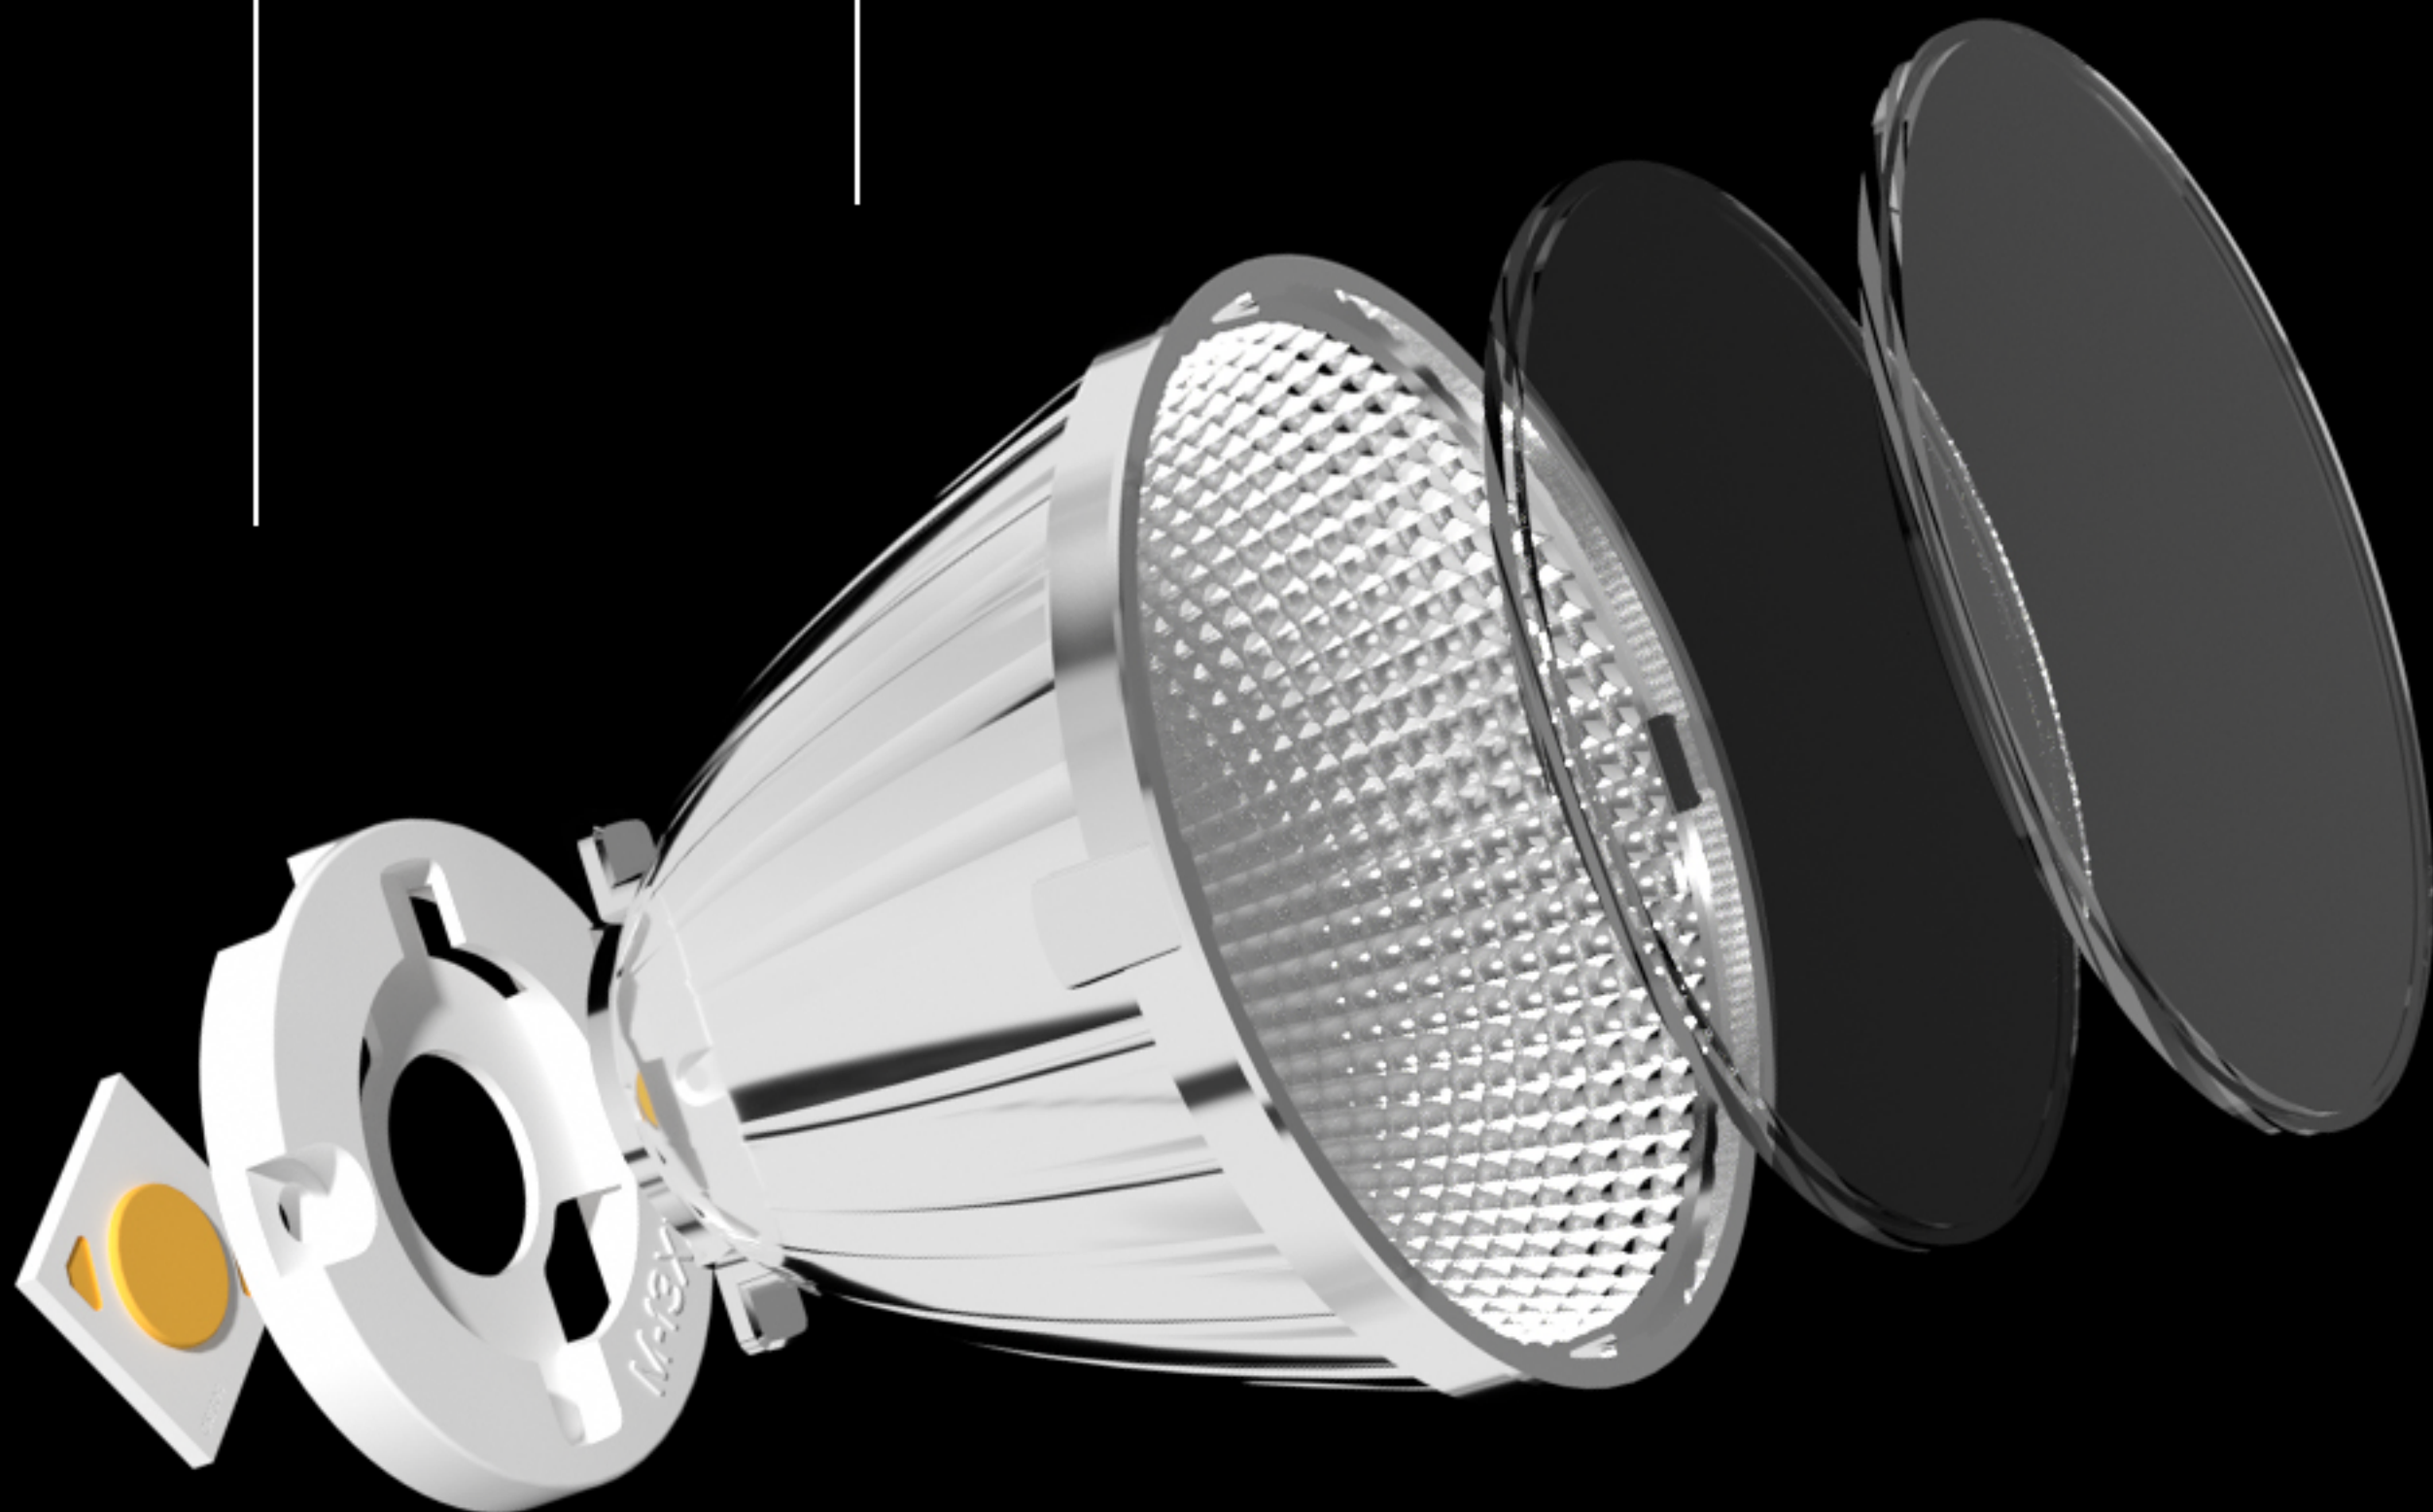


产品特征

- 1.专利三重防眩技术设计为健康提供更高品质服务,是酒店射灯洗墙、直照的最佳解决方案,同时适合筒灯、格栅灯、天花灯等灯具用途;
- 2.光型完美,离墙10CM无副光斑,适合多领域空间灯光设计应用;
- 3.超强的旋转定位式卡扣安装方式,使生产装配更方便轻松;
- 4.系列化防眩罩尺寸: Ø50, Ø68, Ø88;
- 5.系列化的反射器尺寸: Ø30, Ø35, Ø42, Ø45, Ø50, Ø63, Ø69, Ø75, Ø83, Ø92;
- 6.系列化配光光束角: 15° 23° 38°;
- 7.兼容国际国内多个COB品牌COB6~19发光面;
- 8.高精度的模具加工工艺,采用高透光率的日本帝人光学级PC (1225Z)德国德固赛PMMA (8N) 材料加工;
- 9.应用:商业照明、室内照明、投射灯等应用。

15°
REFLECTOR




配光角度 LIGHT DISTRIBUTION

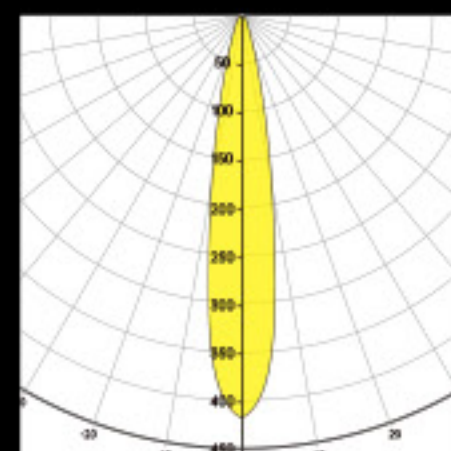

23°
REFLECTOR




配光角度 LIGHT DISTRIBUTION

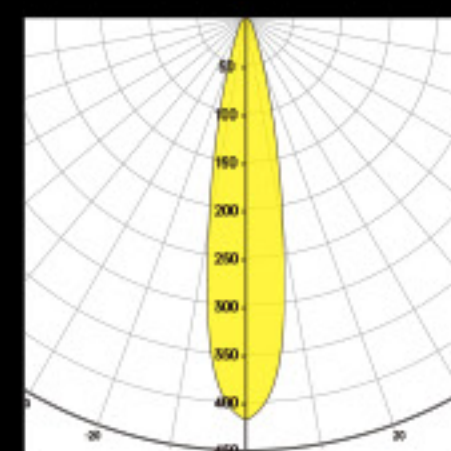

38°
REFLECTOR



配光角度 LIGHT DISTRIBUTION

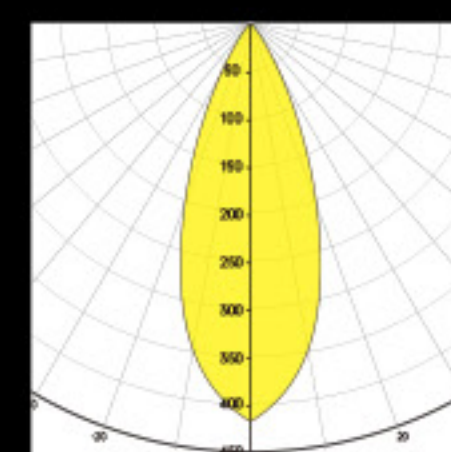

尺寸系列化



产品口径
Φ30
产品尺寸
L30xH27.3

产品口径
Φ35
产品尺寸
L35xH28.0



产品口径
Φ42
产品尺寸
L42xH28.0

产品口径
Φ45
产品尺寸
L45xH38.0



产品口径
Φ50
产品尺寸
L50xH43.0

产品口径
Φ63
产品尺寸
L63xH55.0



产品口径
Φ69
产品尺寸
L69xH60.0

产品口径
Φ75
产品尺寸
L75xH63.4



产品口径
Φ83
产品尺寸
L83xH70.0

产品口径
Φ92
产品尺寸
L92xH80.0



配光系列化



15°




23°




38°

光学对比

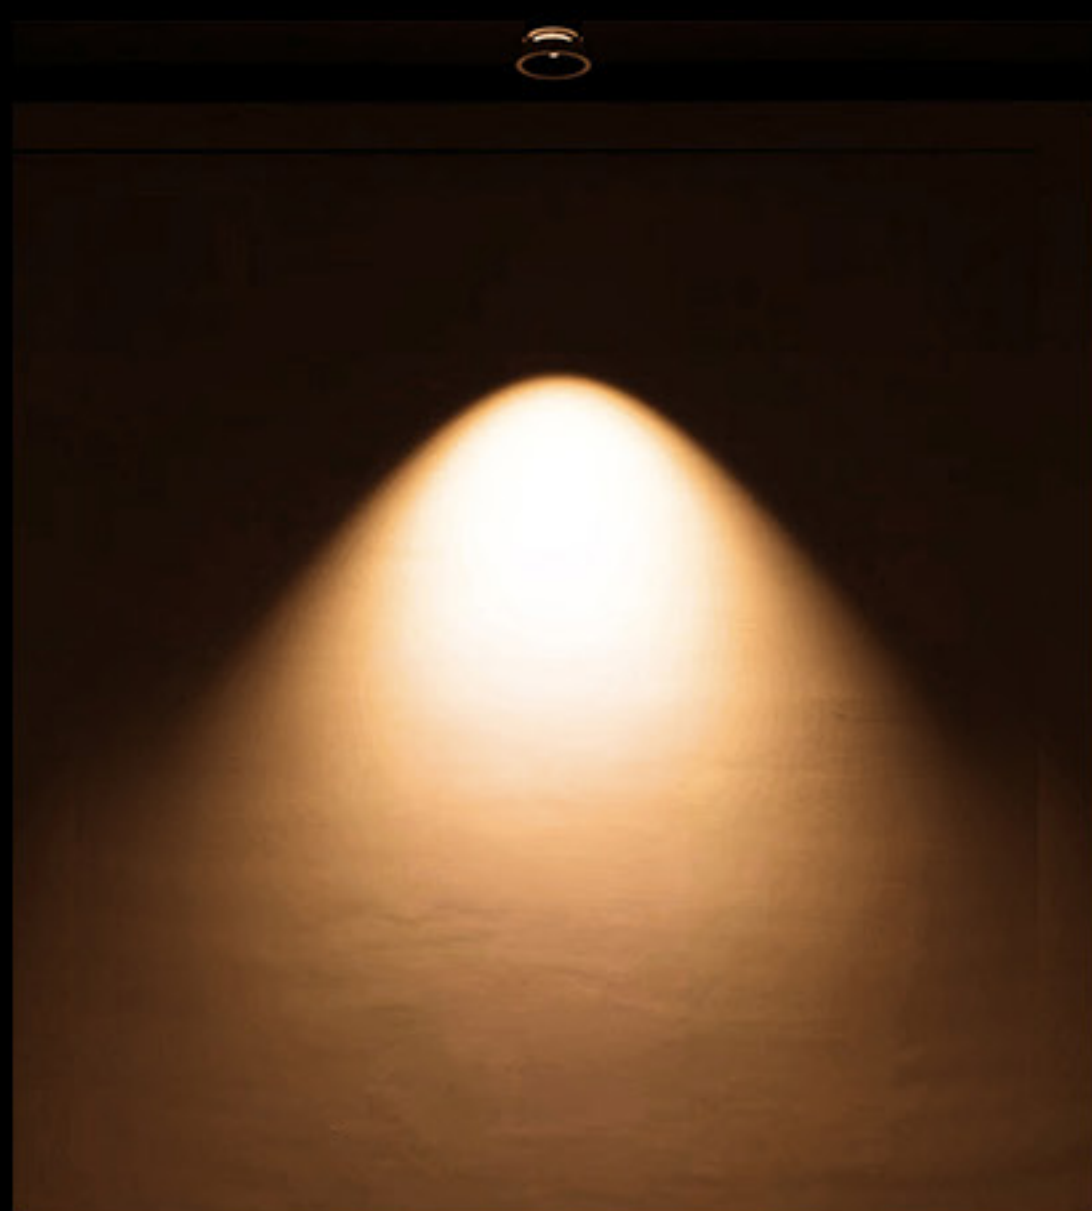

GM光学系统
离墙10CM无副光斑

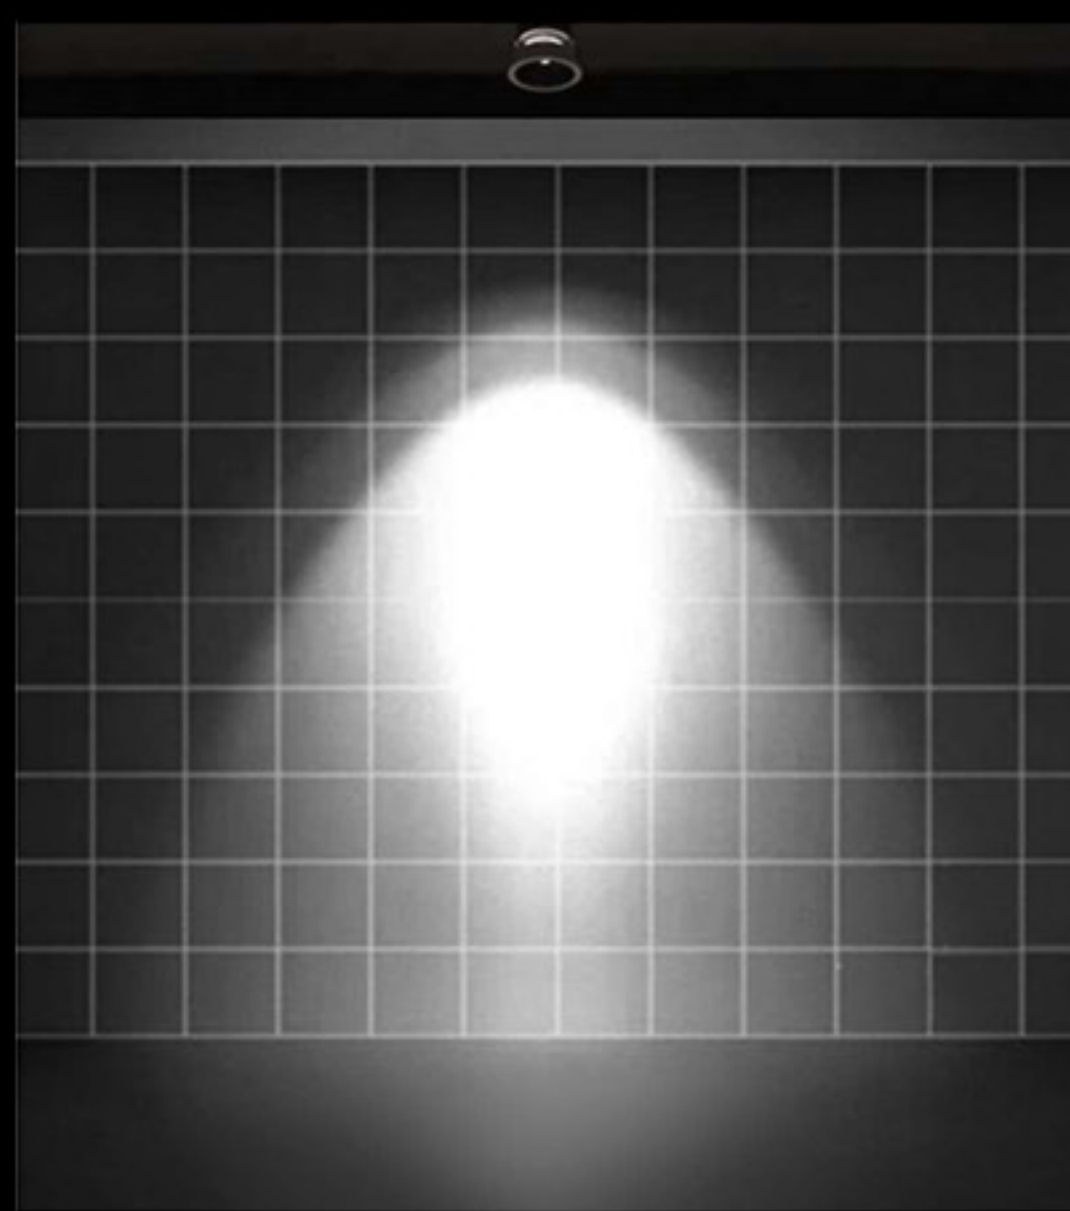

市场普通光学

GB支架系列化


Φ26 Angle Bracket



适用产品-30

CXA-1304			

Φ28 Angle Bracket

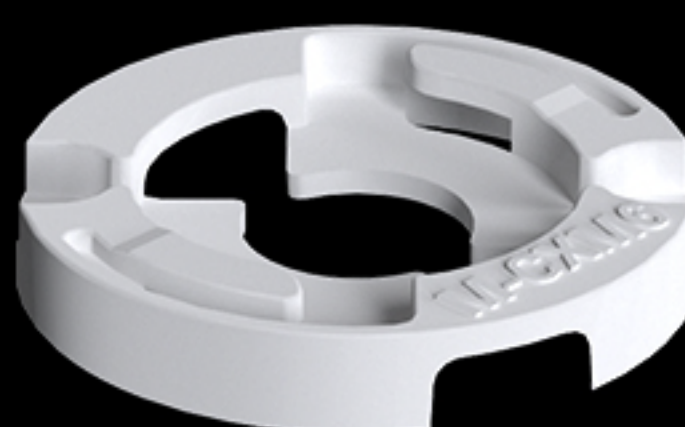

适用产品-35/42

CLL-020	CXM-6 CXM-7	CXA-1304
CXA-1507	HRB09	S9
Y5		


Φ32 Angle Bracket



适用产品-45/50/63/69

CLL-020	CXA-1507 CXA-1816	HRB09
CXM-7 CXM-9	S9	Y5
HRB13	1202	V10

Φ38 Angle Bracket

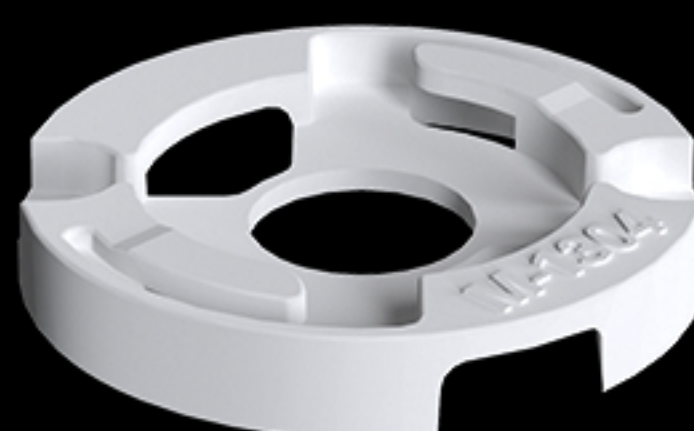

适用产品-63/69/75/83/92

CXA-1816	CXA-1830	CXM14	HRB12
1205	Y6	V13	S13

Φ40 Angle Bracket



适用产品-75/83/92

CLL-030	1208	HM30	

Φ43 Angle Bracket



适用产品-92

CXA-2520			



GR·OPTICS



中山市格锐智造光学有限公司

地 址：广东省中山市火炬开发区大岭江陵西路正大工业园 C 栋

电 话：(+86)0760-85311366 邮 箱：great16800@163.COM